ÉTANCHÉITÉ

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE

PLASTO PRO

Etanchéité garantie 10 ans

SE COUPE À LA MAIN

Bande butyle adhésive à froid

Fonctions principales produit

- Bande d'étanchéité adhésive à froid adaptée aux toitures, chéneaux, zinguerie...
- Bande composée de butyle adhésif, garantissant une étanchéité parfaite.
- Grâce à sa protection aluminium, elle résiste plus de 10 ans aux agents atmosphériques (pluie, neige, soleil...).
- Possibilité de mise en peinture ou de recouvrement.

Avantages Produits

- Etanchéité longue durée (garantie10 ans)
- Adhésivité permanente
- Mise en oeuvre sans chauffage préalable
- Très grande souplesse à froid
- Adhére sur tous les supports utilisés dans le bâtiment
- Autocicatrisant (colmate les fuites due à des fissures)
- Ne "bave" pas à la chaleur

Mode d'emploi

Mise en place de la bande d'étanchéité :

Les supports doivent être propres, secs, sains et dépoussiérés. Dans le cas de supports friables, poreux ou fragiles, il est préférable de les stabiliser avec un primaire d'accrochage (vernis caoutchouc). En cas de remplacement de bande bitume, nettoyer les supports de toutes traces de bitume et dégraisser avec un solvant. Pour une application entre 0°C et +5°C, il convient de s'assurer au préalable de l'absence de givre ou de condensation sur les supports. Amorcer le décollement du protecteur, positionner le produit et décoller le protecteur au fur et à mesure de la pose en effectuant un premier marouflage afin d'éviter la formation de bulles d'air. Epouser les contours du support afin de ne pas créer de contraintes susceptibles de décoller le produit. Lors des opérations de raccordement, respecter une longueur de recouvrement d'au moins 5cm. Le complexe aluminium peut recevoir une peinture, après essai préalable de convenance.

Normes Certifications

Procès verbal de classement N°LI74314/ du LI 97100884 au LI 97100885/0 des laboratoires POURQUERY, perméabilité à la vapeur d'eau

Assortiment

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB
Bande d'étanchéité butyle adhésive à froid	3 10473 881702 6	Plomb	10 x 150	Carton	4 (eg)
	3 10473 881703 3	Plomb	10 x 200	Carton	4 (eg)

eg : étiquette gencodée

Fiche technique

Produit	
Support	Complexe aluminium
Masse adhésive	Butyle
Couleur	Plomb

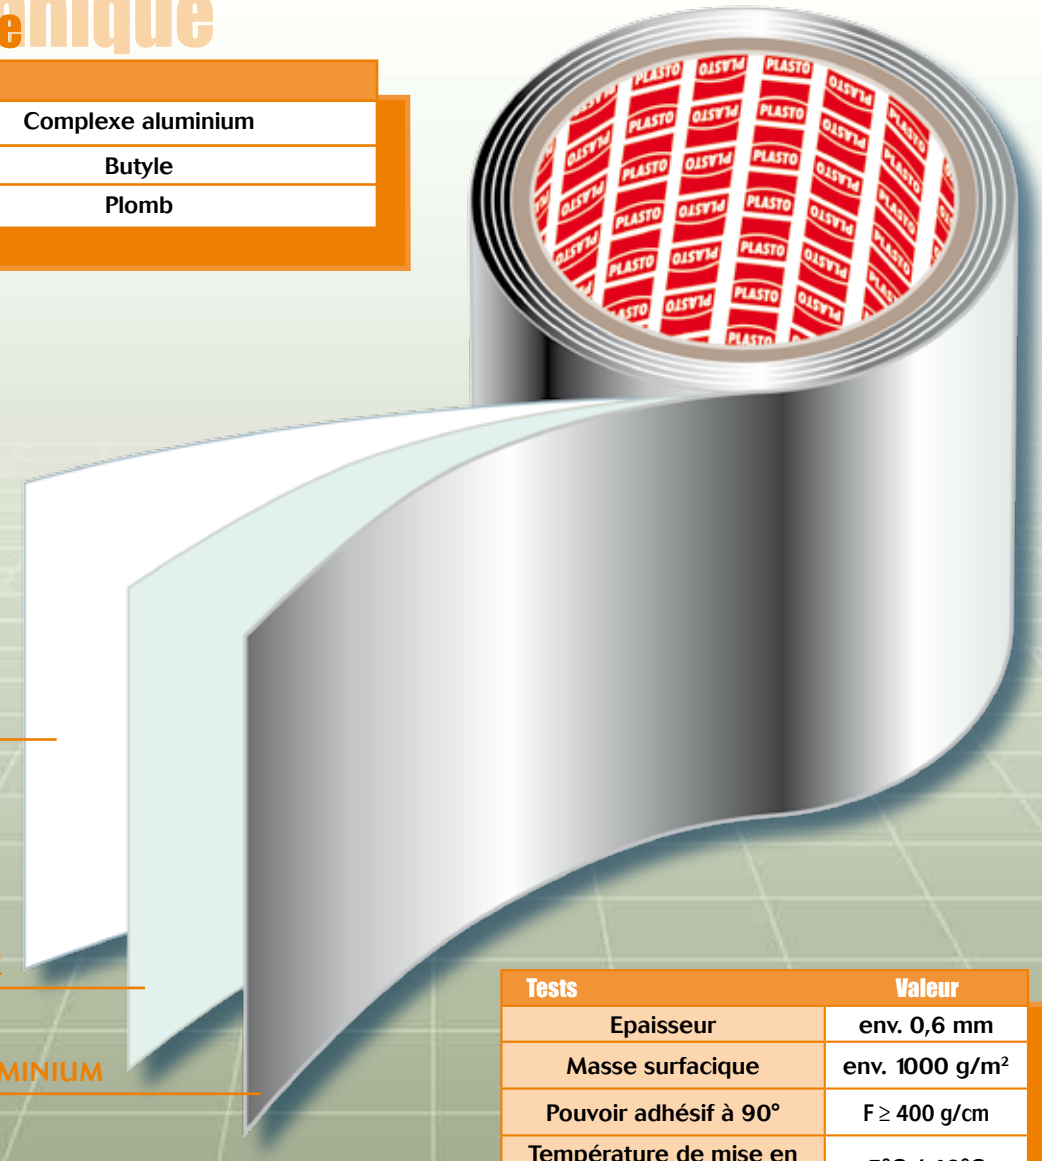

Tests	Valeur
Epaisseur	env. 0,6 mm
Masse surfacique	env. 1000 g/m²
Pouvoir adhésif à 90°	F ≥ 400 g/cm
Température de mise en œuvre	5°C / 40°C
Température de service	-30°C / 80°C

Plasto
44, rue de Longvic - B.P. 160
21304 CHENOVE CEDEX
Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00 - www.plasto.fr